


RAKULINK

ATVStick S20

4K AndroidTV Dongle Built-in Japan VPN

- ご使用の前に必ず本書をお読みいただき、内容を理解した上で正しく安全に使用してください。
- 本書に記載されている他社製品、サービス名は一般に各社の商標または登録商標です。
- 本製品で有料のアプリのご利用には別途コンテンツ提供事業者との契約が必要です。
- VPN機能の利用にはコンテンツ事業者の規約、所在国の規制を必ず遵守してください。



安全にご利用いただくために

- 本製品の上に重い物や濡れた物を置かないでください。
- 誤作動を防ぐために、弊社指定の付属品およびアクセサリをご使用ください。
- 感電を防ぐため、分解しないでください。
- 高温での使用を避けてください。
- 本製品が直射日光、熱、湿気にさらされないようにご注意ください。本製品をほこりや汚れが付きやすい場所や、強い磁場を発生する機器の近くに置かないでください。
- 本製品から煙や不審な臭いが発生した場合、すぐに電源を切り、ケーブルから外してください。
- 長時間使用しない時は、本製品を電源から外してください。
- 電源ケーブルや電源アダプタに濡れた手で触れないようにしてください。
- 付属の電源アダプタは屋内使用専用です。

本製品の特徴

本製品は海外への赴任・移住・留学・出張・旅行をされる方向けに海外から日本のインターネット環境で日本のIP制限動画・テレビなどが観れる日本のVPNプロバイダーサービスを搭載したAndroidTV Dongleです。

① 最新AndroidTV OS10を搭載するスマートテレビ端末

テレビ業界標準仕様のAndroidTV 10を搭載。Googleplay、Googleアシスタント、ホーム画面のカスタマイズなど豊富な機能を備え、持ちやすくコンパクトな設計。WiFi環境でテレビに接続するだけで最新のスマートTVとしてお使い頂けます。

② 海外から日本のIP制限動画・テレビを観れるVPN機能を搭載

海外から日本のインターネット環境で接続するRAKULINK JAPAN-VPN機能と独自のおすすめアプリホーム画面を搭載。リモコンのショートカット専用ボタンで一発起動し、海外から日本のIP制限動画・テレビが視聴可能。


③ お気に入りアプリをカスタマイズボタンに設定可能

よく利用するアプリをリモコンのカスタマイズボタンに設定可能！ホームから面倒な操作も不要、リモコンのカスタマイズボタンでワンタッチ起動！


同梱品内容




ドングル本体



リモコン



USBケーブル



電源アダプタ






取扱説明書




製品保証書

本体各部の名称



①	HDMI端子
②	電源ランプ
③	USBポート
④	IRリモコンポート
⑤	給電USB端子
⑥	リセットボタン


リモコンの説明

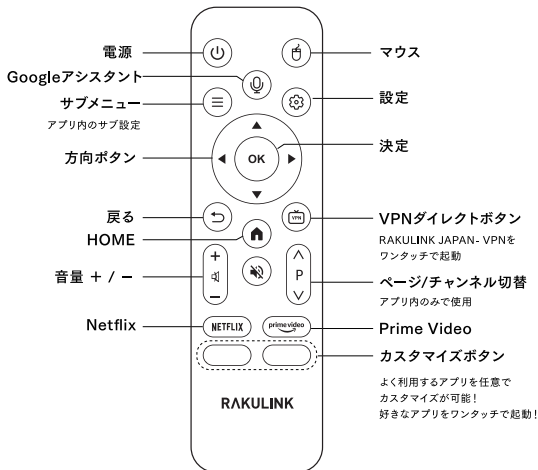

リモコンに電池を入れる

本製品は乾電池が同梱されておりません。お使いの前に、リモコンに電池を入れてください。

- ① リモコン裏面の乾電池カバーを、矢印の方向に引き上げながら開けます。
- ② 単4乾電池2本を、下図のように入れます。⊕⊖を間違えないように入れてください。
- ③ 乾電池カバーを閉じます。

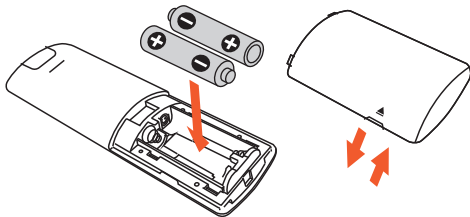


- ※ 本製品には単4乾電池は同梱されていません。
- ※ リモコン電池は適度な時期で交換をお願いします。
- ※ リモコンを長期間使用しないときは、電池を取り出してください。

本体接続図

接続する前に、すべての機器の電源を切ってください。

- 1: 付属のCタイプUSBケーブルと dongle を接続します。
- 2: dongle のHDMI端子をTVまたはモニターのHDMIポートに接続します。
- 3: USB端子を電源アダプタに接続してコンセントに差し込みます。

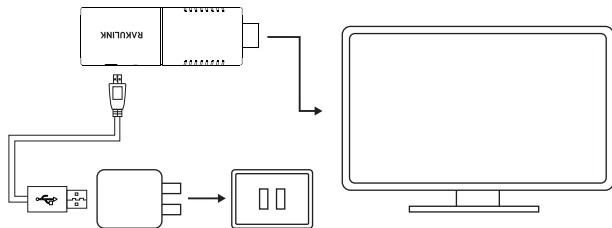

注意


※テレビ電源付のUSB端子を接続して給電することはできませんが、一部のUSB端子は十分な電力を供給出来ないため、本体の給電ができない、画面が出ない、視聴中に画面が再起動する、リモコンのペアリングができないなどのシステムトラブルが発生しますので、必ず付属の電源アダプタをご使用ください。

※付属電源アダプタは全世界対応 (100~240V対応) ですので、どこでもご安心してご使用ください。

リモコンのペアリング

本体をご使用する前に、リモコンのペアリング操作設定が必要です。

- ①TVドングル本体の近くで、ペアリング画面の指示に従って、リモコンの電源と音量（－）ボタンを同時に押し続けてください。
- ②リモコンのランプが点滅まで押し続け、「リモコンの接続が成功しました」と表示されるとペアリング完了です。
- ③リモコンのペアリングの削除・再設定は「簡易設定」アプリから行います。

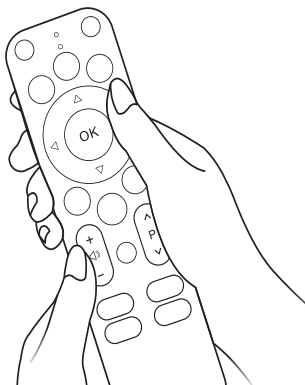

インターネット接続

本機はイーサネット有線LAN接続とWiFi無線接続が可能です。有線LANケーブルの接続は別売のUSB-LAN 変換アダプターをご用意ください。スタートガイドに従ってネットワーク設定からイーサネットまたはWiFiを選択します。

無線WiFiで接続

スタートガイドに従ってWiFiのSSIDとパスワードを入力して接続します。



有線イーサネットで接続

別売のUSB 2.0 Ethernet Adapterにて、本体後部のUSB端子から有線LANケーブル接続可能です。



【別売品】USB/有線LAN変換アダプター

品名：USB 2.0 Ethernet Adapter
Amazon、量販店でご購入下さい。



初期設定

本機を初めて利用する際は、電源を入れると自動的に本機の初期設定から始まります。下記のように設定を完了して下さい。

①初期設定

言語→画像解像度→スクリーン調整
→タイムゾーン→ネットワーク
の順で初期設定をします。



②インターネット設定はWiFiに して下さい。

WiFiが弱い、またはより良い接続環境をお求めの場合、別売のUSB変換アダプターでの有線LAN接続をおすすめします。




Googleアカウントの設定

本機はAndroidTV 10を搭載しており、YouTube、Googleアシスタント、ホーム画面のカスタマイズ及びGoogle連携のアプリのご利用には、必ずGoogleアカウントの登録をして下さい。Googleアカウントの事前取得（登録）をお願いします。

①リモコンの「設定」から「アカウントとログイン」を選択します。

② 取得した Googleアカウントのメールアドレスを入力して画面キーボードの「→」を選択します。


③ Googleアカウントのパスワードを入力して「→」または「次へ」を選択して設定を完了します。



ホーム画面

AndroidTV 10のホーム画面は、初期設定時には下記の通りです。

- ① Googleアシスタント音声検索、入力
- ② GoogleのAndroidTVの各種設定
- ③ 現在時刻（プリセットは日本時刻）
- ④ お気に入りアプリの表示、追加、移動、削除
- ⑤ おすすめアプリ（要VPN接続）の表示
- ⑥ チャンネルカスタマイズの表示、追加、変更

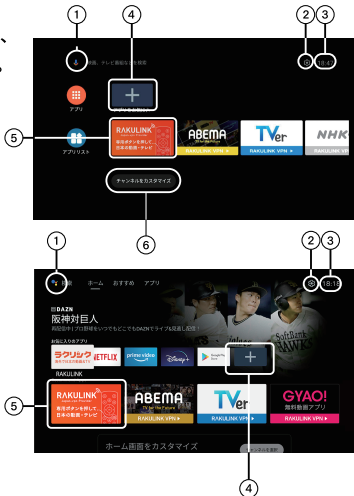

ホーム画面の仕様変化について

本機はAndroidTV 10搭載です。AndroidTV 10の初期画面は、ご利用の国によって表示される画面が違います。本機搭載の日本VPNサービスを接続した後、ホーム画面は下記のように変わります。



初期ホーム画面



日本IP接続後ホーム画面

※接続地域によって、Googleから配信されるAndroidTVのホーム画面が違います。
また接続IPの変更により画面も変わる場合がありますので、予めご了承ください。

ホーム画面のアプリの追加

ホーム画面に下記の方法でお気に入りアプリを追加します。

- ①リモコンの『HOMEボタン』を押します。
- ②『方向ボタン』を押して「+」(アプリをお気に入りに追加)まで移動して『決定ボタン』を押します。
- ③「アプリの選択」から追加したいアプリを選択して『決定ボタン』を押すとお気に入りのアプリ欄に追加されます。
- ④追加されたアプリを長押しして、並び替えたり削除することが可能です。




ホーム画面のアプリリスト (おすすめアプリ)

AndroidTV10標準UIを元に、独自にカスタマイズされたリストがホーム画面に表示されます。日本VPN利用アプリがすぐに視聴できます。

おすすめアプリ

本機の独自カスタマイズチャンネル

- RAKULINK日本VPNを利用して海外から視聴するおすすめアプリを表示しています。面倒な操作は不要で、簡単にホーム画面から起動できます。
- ホームのトップ画面表示は、海外日本人に役立つアプリや情報などが日々更新されますので、チャンネルの削除、非表示設定、ホームの下欄まで移動、アプリの削除などを行わないようにしてください。
- 本機電源を切ったり、再起動したりした際に、おすすめアプリは自動更新されます。



おすすめアプリ



ホーム画面のカスタマイズ設定(1)

本機はAndroidのホーム画面カスタマイズ機能を備えています。お好みのホーム画面にカスタマイズすることが可能です。

「次のおすすめ」

ホーム画面一覧の下におすすめ番組や、これから起動するアプリを表示する機能です。特定のアプリ利用時以外は不要ですので、通常はOFFに設定してください。




「次のおすすめ」は不要！



ホーム画面のカスタマイズ設定（２）

YouTube、Disney+、ABEMA、TVer、GYAO、hulu、DAZN、DTV、U-NEXTなどホーム画面上のおすすめ番組表示に対応するアプリは、ホーム画面表示のON/OFFや表示位置移動ができます。

本機のカスタマイズチャンネル「アプリリスト・おすすめアプリ」は、上段から移動や削除をしないでください。



※本機はNetflix、primevideoのホーム画面のおすすめ表示には対応していません。

ホーム画面の「おすすめ」、「アプリ」

AndroidTV 10ホーム画面にはGoogleやその他の主な動画アプリの
おすすめが表示されます。



また、インストールしたアプリ一覧も表示。ホーム画面のアプリの削除や、
ホーム画面の追加・移動も可能です。



注意 本機はprimevideoアプリの認証はされていないので、primevideoのおすすめ番組の閲覧は
可能ですが、テレビアプリで視聴できません。primevideoの視聴は本機プリセットのタブレット版で視聴く
ださい。

テレビを操作するCEC機能

本機はテレビのHDMI制御のCEC機能に対応しています。一部のCEC対応のテレビの電源ON/OFF・音量調整・入力切替を本機リモコンで連動操作できます。また、テレビ・サウンドバー・AVレシーバーなどを追加した場合、本機リモコンで音量調整・電源ON/OFF・入力切替が操作できます。


CECの設定

設置 → デバイス設定 → 入力

本機プリセット設定は「ON」になっています。テレビのCEC機能を確認して、テレビの電源ON/OFF・音量調整・入力切替を本機リモコンで操作できるかどうかご確認ください。一部テレビでは操作できない場合があることを事前にご了承ください。

注意



1. CEC機能はアダプター給電状態にしてください。
テレビUSB給電状態では機能できません。
2. すべてのメーカー・機種での操作を保証するものではありません。

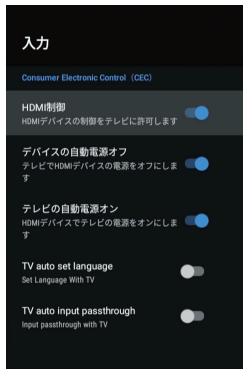

Bluetooth連動デバイスの設定

本機は付属リモコン、Bluetoothデバイスをペアリングできます。

AndroidTVの設定からでも可能ですが、本機独自の【簡易設定】アプリで設定するほうが簡単です。ネットワーク→Bluetoothを選択して下さい。



新規リモコンの再ペアリングも可能です



リモコンのカスタマイズボタン設定

本機はNetflix、primevideo（タブレット版）の2つのカスタマイズボタン以外にも、ダウンロード済の任意アプリを自由にカスタマイズ設定が可能です。よく利用するライブテレビや動画のアプリを設定すれば、便利に一発起動できます。



設定方法

- ①リモコンの設定ボタンを押して下さい。
- ②リモコン下部【赤】か【青】ボタンを押します。
- ③設定したいアプリをダウンロード済アプリから探し、【決定】を押します。
- ④ホームに戻り、設定したボタンからアプリが一発で起動できることを確認して下さい。



カスタマイズボタンの設定変更


設定済のカスタマイズボタンは本機の専用アプリで自由に変更できます。

①本機のアプリリスト、ホーム画面上部のアプリ、または【設定】からアプリ一覧に入り、カスタマイズボタンの設定アプリ【Hotkeyconfig】を開きます。

②変更したいアプリを探して、設定済アプリを変更します。


③変更されたアプリが一発起動できるかお試しください。

Hotkeyconfig



Googleplayから公式アプリのダウンロード

本機プリセットのGoogleplay公式アプリストアからアプリのダウンロードが可能です。



Googleplayアプリ



アプリを開く



ダウンロード




ホーム画面に移動

外部非公式アプリのダウンロード


Googleplay公式アプリ以外に、外部非公式のAndroidTVアプリのダウンロードも可能です。

Downloaderでダウンロード



- ①アプリ一覧からdownloaderアプリを探し、ダウンロードアドレスをURL欄に入力して、ダウンロードを行います。
- ②必要に応じてアプリリストからダウンロードしたアプリをホーム画面に移動してください。また、リモコンのカスタマイズボタン設定も可能です。

外部USBでダウンロード



- ①ダウンロードしたいアプリをPCから外部USBにダウンロードして、アプリ一覧からfilemanagerを開き、本体ドングル付帯のUSBポートにUSBを挿入して、アプリをダウンロードを行います。
- ②ホーム画面に戻り、インストール済のアプリを探し、ホーム画面に移動、また、カスタマイズボタンに設定します。


Miracast & Airscreen (1)

本機はGoogle Chromecastに対応していません。Android端末しか対応していないGoogle Chromecastの代わりに、iOS端末とAndroid端末の両方に対応するアプリをおすすめします。

Miracast

MiracastはAndroid端末のみ対応しています。

- ①Android端末は必ず本機と同じネットワークに接続してください。
- ②本機のアプリー覧からMiracastアプリを開き、本機のID【ATVstick S20】を探します。
- ③テレビに投影したいAndroidモバイル端末の設定画面からMiracastに相当する項目の画面、また視聴中番組のMiracast対応のLOGOを開き、本機ATVstick S20を探してモバイル端末の画像をテレビに投影します。



Miracast & Aircscreen (2)

Aircscreenは、Android、iOS など
各種OSに対応しています。

Aircscreen

①本機のWiFiはAndroid端末のWiFi設定と
必ず同じネットワークに接続してください。

②本機のアプリー覧からAircscreenアプリを
開き、本機のID【ATVstick S20】を探しま
す。

③テレビに投影したい端末の設定画面から
Miracastに相当する項目の画面、また視聴
中番組のMiracast、DLNA対応のLOGOを
開き、本機ATVstick S20を探してモバイル
端末の画像をテレビに投影します。

Aircscreenアプリは下記方式で対応していま
す。有料版はアプリ内で課金します。



airplay



miracast



dlna



RAKULINK JAPAN-VPN

本機は海外から日本のIP制限動画・テレビが観れる日本VPN機能を搭載しています。

ダイレクトボタンで簡単にワンタッチ接続！海外から日本のインターネット環境で接続可能！RAKULINK専用アプリ内のアイコンおよびカスタマイズしたホーム画面のおすすめアプリから、海外IPアクセス制限のアプリを海外から視聴できるようになります。

注意 RAKULINK JAPAN-VPNは日本のインターネット環境を提供するVPNプロバイダーサービスです。本機VPN機能の利用には、アプリコンテンツ事業者の規約、所在国の規制を必ず遵守してください。



RAKULINK JAPAN-VPNの使い方

RAKULINK JAPAN-VPNは有料のVPNプロバイダーサービスです。初回利用には簡単登録で一週間トライアルが可能です。サービスの詳細、使い方は公式ページをご覧ください。



RAKULINKアプリを起動して、画面に表示されたURLまたはQRコードをスキャンして、ウェブサイトでの簡単な登録だけで一週間無料体験が可能です。

故障かなと思ったら…

症状	考えられる原因	対処法
映像が映らない	USBバスパワー電源供給が不足している。	USBバスパワーではなく、充電器を使用する
音が出ない	テレビの音量が小さくなっている、または消音になっている。	テレビの音量を大きくしてください。また消音の確認をしてください。
リモコンで操作できない	リモコンの乾電池が消耗している。	リモコンの乾電池を交換してください。
	リモコンの乾電池のプラス、マイナスが逆になっている。	リモコンの乾電池のプラス、マイナスが逆になっていないか確認してください。
	リモコンと本機の間に遮蔽物がある	遮蔽物を取り除いてください。

Android TVの操作に関するご不明点については、以下の Google ヘルプをご参照ください

<https://support.google.com/android/?hl=ja#topic=7313011>

Google, Android, YouTube, Android TVおよびその他のマークは Google LLCの商標です。



RAKULINK製品関連のご不明点についてはRAKULINK公式サポートをご参照ください。

<https://www.rakulink.com>



製品仕様

システム	SoC: Allwinner H313
	CPU: Quad-core ARM Cortex™-A53
	GPU: Mali-G31
	DRAM: DDR4 2GB
	FLASH: EMMC 16GB
	OS: Android 10
ビデオフォーマット	MKV, TS, M2TS, MOV, MP4, RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, FLV
オーディオデコーダー	MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, MP4, AAC, APE, FLAC,, MP1, MP2, MPA
ネットワーク	Build in Dual Band Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz
Bluetooth	BT 5.0
外部端子	HDMI2.0、USB
入力電圧	DC IN 5V/2A
消費電力	8W Max
動作環境	0~40℃, Humidity<95%
サイズ(L×WXH)	99mm X 33mm X 12mm
付属品	TV Stick x1;USB cable x1;HDMI cable x1;User manual x1;adapter x1

RAKULINK

4K AndroidTV Dongle Built-in Japan VPN

製品保証書

p r o d u c t w a r r a n t y c a r d

アフターサービスとお問い合わせ

RAKULINK製品及び、OS、ネットワーク、VPNサービスなどのお問い合わせ、サポートは、WEBからのみの対応となります。海外どこからでもご安心の日本語対応！お問い合わせ先は下記はQRコードよりご確認ください。

DIRECT PROVIDER CO., LIMITED

9/F BULKIN CENTRE 332-334 PORTLAND STREET MONGKOK KL. HK

<https://www.rakulink.com>

info@rakulink.com

日本時間平日11時～19時（土日祝日休み）



輸入元 株式会社 ビザイア

〒111-0051

東京都台東区蔵前3-19-8シンエイ第2蔵前2F

受付時間：平日11時～18時（土日祝日を除く）

Email： info@bizaia.com

Web： <https://bizaia.co.jp/>



保証条件

1. 本製品をご購入日から1カ月以内に製品不具合が生じた場合は、弊社海外・日本カスタマーサポートが確認後に、迅速に同一の製品と交換致します。(ただし、説明書の通りに製品をご使用いただいた場合に限りです)
2. 本製品の取扱説明書に従った正常な使用で故障した場合には、本保証書の記載内容により無料修理いたします。
3. 保証期間内に無料修理を受ける場合には、お買い上げの販売店/代理店にて、製品と保証書をご提示の上ご依頼ください。なお、送料等はお客様のご負担にてお願いいたします。
4. 本製品の故障やその使用によって生じた直接または間接の損害について当社はその責任を負わないものとします。
5. 保証期間内でも次のような場合は、有料修理となります。
 - 1) 本保証書をご提示されないとき。
 - 2) 本保証書の所定事項が記載されていないとき。
 - 3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、異常電圧等の外部要因によって生じた故障や損傷。
 - 4) 接続された他の機器が原因で生じた故障、損傷。
6. 本保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。この保証書は、本書に記載された期間、保証条件において無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間が終了した後の修理等については、販売店または代理店までお問い合わせ下さい。

製品保証書

本保証書は本製品を購入された国でのみ有効です。または、障害が発生した時点で本製品を使用されている国でのみ有効です。

本保証書は本記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものですが、修理製品の販売元、輸入先への海外郵送費用が発生する場合、お客様の自己負担になります。

製品名	4K AndroidTV Dongle Built-in Japan VPN		
製品型番	ATVStick S20		
お名前		電話	
住所			
お買い上げ日	年 月 日		
保証期間	本体:1 年(お買い上げ日より)		

取扱販売店名・住所・電話番号

--

RAKULINK